


Dwucylindrowe dwustopniowe TANDEM

Ceny obowiązują od 6 października 2006r.

KK 2400/500 TD



Kompresor wyposażony jest w ścienny panel sterowania pozwalający na ustawienie pracy jednego zespołu sprężarkowego lub dwóch jednocześnie

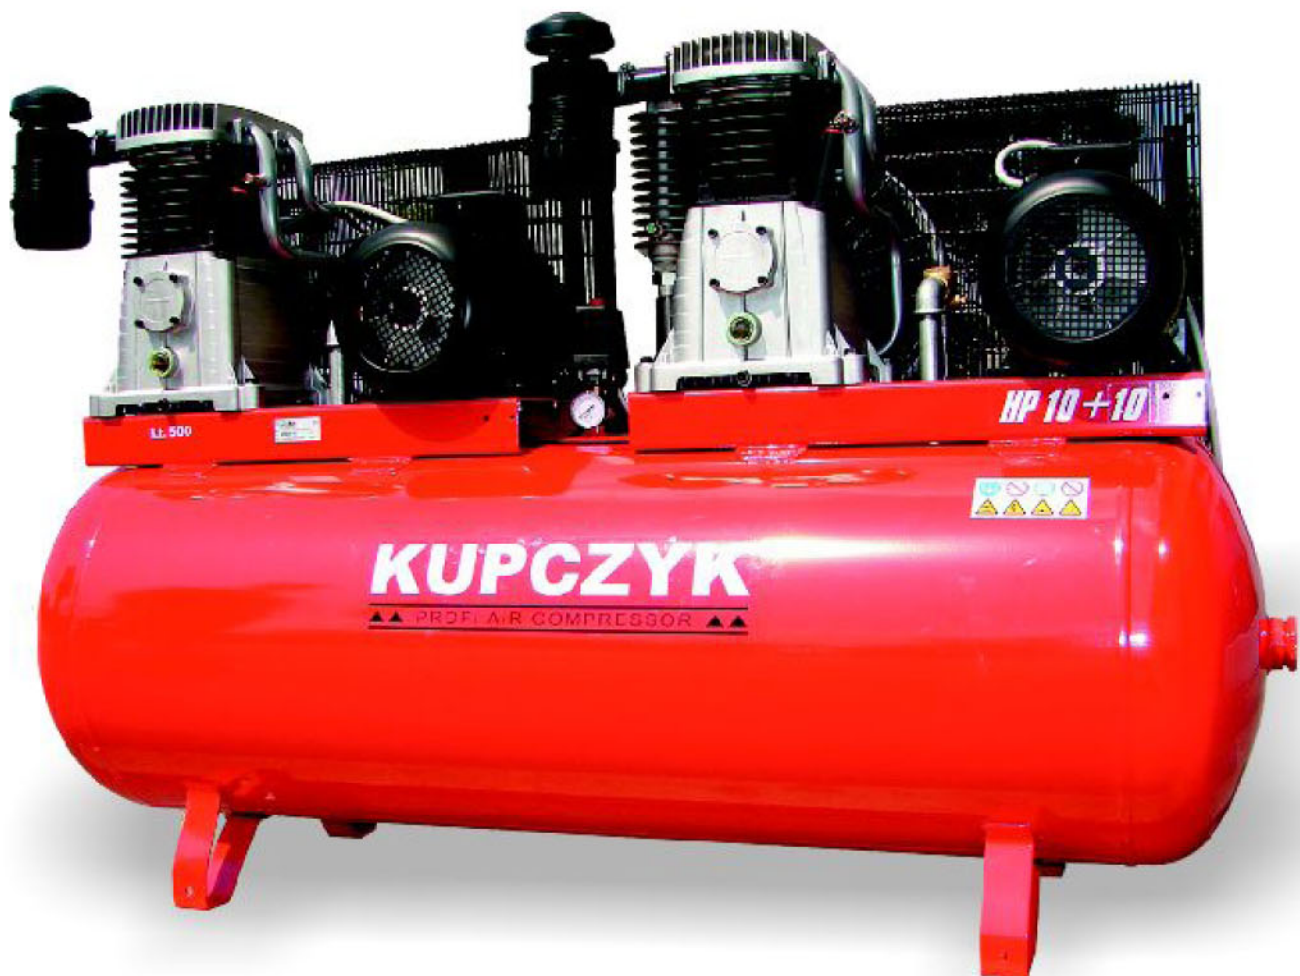

Model	Napięcie zasilania	Poj. zbiornika	Typ pompy	Ilość obrotów/ minutę	Ilość tłok./ il. stopni sprężania	Poziom hałasu	Wydajność teoretyczna		Wydajność efektywna		Ciśnienie maks.	Moc silnika		Waga	Wymiary lxdxh	Cena netto	Cena brutto
	V/Hz	litry				dB	l/min	m³/h	l/min	m³/h		KM	kW				
KK 2400/500TD	400/50	500	K 7000B	1300	2/2	96,8	2420	145,2	1960	117,6	11	20,0	15,0	430	2030x680x1400		