



# STENHØJ



## ELECTRO-HYDRAULIC MOBILE LIFTS **MOBILE 72**

ELEKTRO-HYDRAULISKE MOBILE LØFTERE | ELEKTROHYDRAULISCHE MOBILE RADGREIFER-HEBEBÜHNEN |  
ELEVADORES MOBILE ELECTROHIDRÁULICOS | PONTS MOBILE ÉLECTRO-HYDRAULIQUES

Stenhøj Autolift A/S

Denmark

Phone: +45 76 82 13 30

Fax: +45 76 82 13 31

E-mail: [autolift@stenhoj.dk](mailto:autolift@stenhoj.dk)

Web: [www.stenhoj.dk](http://www.stenhoj.dk)




## STENHØJ MOBILE 72

(GB) (DK) (D) (E) (F)

- Large clearance between wheel stop and post - max. safety.
- Stor afstand ml. hjuladaptor og søjle giver max. sikkerhed.
- Große Abstand zwischen dem Adapter und der Säule = höchste Sicherheit.
- Larga distancia entre adaptador de ruedas y columna - seguridad máxima.
- Grande distance entre la butée de roue et la colonne - sécurité maximale.



- Integrated towing jack on each post.
- Integreret palleøftersystem på hver søjle.
- Integrierter Hubwagen an jeder Säule.
- Cada columna lleva carro elevador integrado.
- Chariot de levage intégré sur chaque colonne.

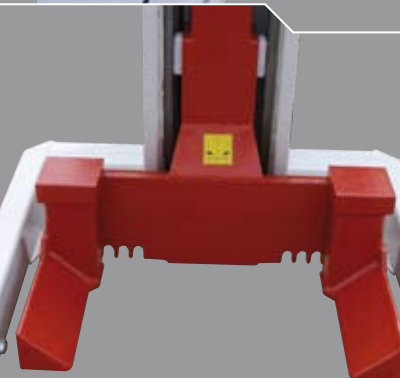

- Adjustable wheel support for all wheel sizes. No separate adaptors required.
- Justerbare hjulgafler passer til alle forskellige hjulstørrelser. Kræver ingen ekstra adaptorer.
- Verstellbare gabelförmige Adapter für alle Radgrößen. Zusätzliche Adapter sind nicht erforderlich.
- Horquillas ajustables para todas dimensiones de ruedas. No se necesitan adaptadores separados.
- Supports de roue réglables et adaptables pour toutes dimensions de roues. Aucun adaptateur supplémentaire nécessaire.



- All wheel sizes – 155R13 – 13R22.50 (D = 550 – 1140 mm).
- Alle hjulstørrelser – 155R13 – 13R22.50 (ø550 – 1140 mm).
- Alle Radgrößen - 155R13 – 13R22.50 (ø550 – 1140 mm).
- Todas dimensiones de ruedas: 155R13 - 13R22.50 (ø550 - 1140 mm).
- Toutes dimensions de roues - 155R13 - 13R22.50 (ø550 - 1140 mm).



- Protected cylinder inside post. Piston rod covered by lifting carriage.
- Cylinder godt beskyttet i søjlen. Stempelstang beskyttet af løftestol.
- Zylinder geschützt, da in der Säule liegend. Die Kolbenstange ist vom Hubstuhl abgeschirmt.
- Cilindro protegido debidamente por la columna. Biela cubierta por el carro.
- Vérin bien protégé dans la colonne. Tige de piston protégée par le chariot.



# STENHØJ

## MOBILE 72

Lifting capacity	7200 kg per post (4- or 6-post lifts)
Lifting time	135 sec.
Lifting height	1800 mm
Motor	1.1 kW per post
Standard colours	Red RAL 3013 / white RAL 9002
Special colour combinations	available on request.

- 10 m cable per post inclusive in the delivery.
- Levering er inklusiv 10 m kabel pr. søjle.
- 10 m Kabel pro Säule sind im Lieferumfang enthalten.
- Incluido en la entrega: 10 m de cable/cada columna.
- La livraison inclue 10 m de câble par colonne.
- We offer a large program of optional extras. Ask for separate brochure.
- Vi tilbyder et stort program af ekstraudstyr. Rekvirer separat brochure.
- Ein breites Programm von Sonderzubehör. Separates Prospekt auf Anfrage.
- Amplio programa de accesorios especiales. Preguntar por nuestro folleto especial.
- Importante gamme d'accessoires supplémentaires. Demandez notre prospectus spécial.
- No liability accepted for specifications, which are subject to alteration.
- Ret til ændring af konstruktion og specifikationer forbeholdes.
- Konstruktions- und Spezifikationsänderungen vorbehalten.
- Se reserva el derecho de modificar construcciones y especificaciones técnicas.
- Le constructeur se réserve le droit de modifier les détails et les spécifications de ces équipements sans préavis.

