

STENHØJ FLEXI PRESS (16-400 ton)



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Dwufunkcyjny cylinder z tłoczyskiem zamontowany do ramy prasy
- Regulacja wysokości stołu roboczego przy pomocy ruchu cylindra
- Końcówka trzonu tłoka z nacięciem do montowania opcjonalnych narzędzi
- Wymienna końcówka tłoka
- 2 szt. bloków do prostowania
- Pompa ręczna lub zmotoryzowana
- Manometry glicerynowe w każdym modelu
- Prasa posiada znak CE

DZIAŁANIE I OBSŁUGA

MODEL Z POMPA RĘCZNA

- Pompa dwustopniowa z podwójnym tłokiem
- Funkcja przejścia z ciśnienia niskiego na wysokie oraz ręczne cofanie zaworem zwrotnym
- Ruch zwrotny przy pomocy sprężonego powietrza (zwiększa szybkość)
- Przyłącze do zewnętrznego źródła sprężonego powietrza

MODEL Z POMPA ZMOTORYZOWANA

- Sterowanie jednoręczne poprzez zawór kontrolny z płynnym ustalaniem szybkości tłoka
- Płynne regulowanie siły nacisku
- Bogaty asortyment narzędzi i wyposażenia dodatkowego

UWAGA

Program Flexi Press nadaje się do wszechstronnego adaptowania do niestandardowych potrzeb w firmach produkcyjnych.

MODEL FP - ...


			16	25	40	60	100	125	150	200
Siła nacisku	kN		160	250	400	600	1000	1250	1500	2000
Ruch tłoka	mm		300	300	300	300	300	300	300	300
Prześwit minimalny	mm	A	150	160	185	205	245	320	300	300
Prześwit maksymalny	mm	B	900	785	810	705	745	820	750	750
Maks. szerokość robocza	mm	C	650	750	850	1010	1080	1080	1150	1150
Szerokość ramy	mm	D	780	910	1030	1270	1440	1440	1510	1550
Odstęp pomiędzy pionami	mm	F	170	200	245	290	360	360	410	460
Maks. głębokość podstawy	mm	H	560	580	610	760	800	800	970	1040
Wysokość całkowita	mm	K	1820	1795	1920	1975	2260	2260	2500	2500
Najwyższy poziom roboczy	mm	L	1100	1025	1085	1060	1170	1170	1220	1220
Opcja: poprzeczny ruch tłoka	mm	P	225	255	275	330	340	340	350	320
Średnica pola nacisku tłoka	mm	S	50	60	65	85	100			
Ciężar własny	kg		180	250	450	750	1200	1400	1600	2100

Pompa ręczna


Szerokość	mm		160	160	160	160	160
Ruch tłoka/cykl NC/WC	mm		17/2	11/1,5	7/1	4/0,6	3/0,4
Siła zwrotna przy 5 bar	kN		1	2,5	4,5	7	11
Zbiornik oleju	l		14	14	14	14	14

Pompa z silnikiem


Szerokość	mm		275	275	275	275	275	275	275	
Szybkość tłoka NC/WC	mm/s		10/10	10/10	10/10	10/5	10/4	8/3	10/3	9/2
Szybkość zwrotna	mm/s		15	15	13	15	14	10	22	14
Siła zwrotna, maks.	kN		30	30	30	30	30	150	200	200
Moc silnika	kW		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	3,0	3,0
Zbiornik oleju	l		25	25	25	25	25	25	35	35

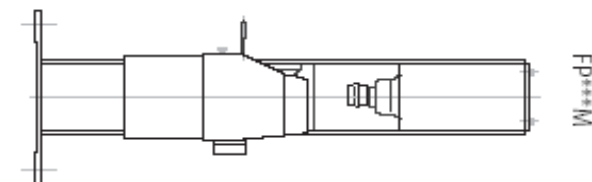

FP***M

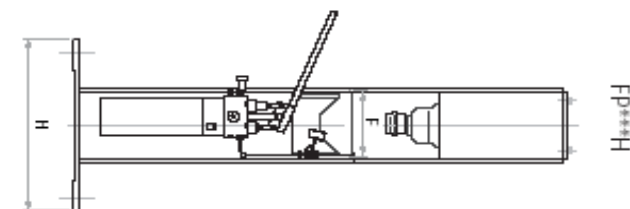

FP***H

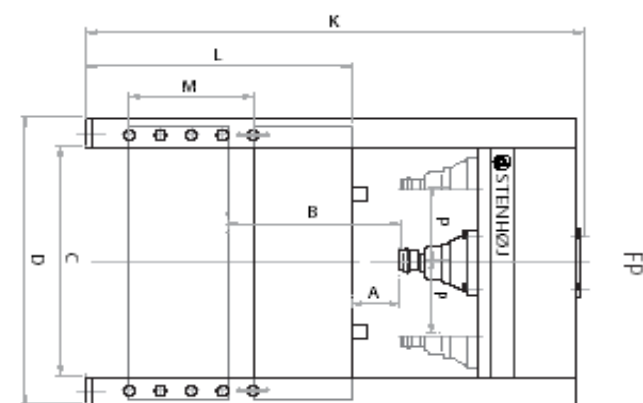

FP

